IT

blupura

ALWAYS COOLER

BLUSoda

30 lt/h | 45 lt/h | Gas R290 | Dry Cooling | Inox Touch | Touch Free | Stainless Steel

PERFETTO PER LA CASA E PER L'UFFICIO, COMPATTO E CON PERFORMANCE PROFESSIONALI.

Potente, compatto, interamente in acciaio inox: la scelta perfetta per la casa e l'ufficio.

Con il suo design funzionale, Blusoda offre grandi performance in poco spazio: eroga acqua fredda liscia, fredda gassata, a temperatura ambiente e calda fino a 85°C (versione Hot) per la preparazione di tisane e thè.

La versione MIX, grazie al miscelatore, eroga anche acqua fredda leggermente gassata.
Completano la gamma i modelli BluSoda PLUS 30 e MIX con pulsanti a led che fungono da allarmi di sicurezza per indicare ad esempio l'esaurimento dell'acqua gassata.

Blusoda è disponibile anche nella versione Touch Free con il Nano Silver Pipe e il trattamento Nano Silver Protection di serie. Basta posizionare il dito a 1,5 cm di distanza dal pannello per un'erogazione in massima sicurezza.

Nella versione Hot i pulsanti a led forniscono avvisi di sicurezza anche sullo stato della caldaia.
Un dispositivo di sicurezza previene erogazioni accidentali di acqua calda.

Sono inoltre disponibili due differenti cabinet di design, progettati con stile e funzionalità per i modelli da 30 e 45 lt.
Sono dotati di staffe interne per il fissaggio di filtri e bombola di CO_2 oltre che di scarico per la vaschetta raccogligocce. Disponibile come optional la tanica da 5 lt. con allarme di riempimento.

Natural Gas
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità del compressore.

La zona di erogazione è alta 27 cm nella versione da 30 Lt/h, e ben 33 cm nella versione da 45 Lt/h, permettendo l'inserimento anche di bottiglie e caraffe.

Nella versione Fizz, BluSoda può essere equipaggiata con la tecnologia Portion Control (porzionatura volumetrica), che permette di personalizzare le dosi per un'erogazione ancor più comoda.

Con il suo design elegante e professionale BluSoda arricchisce ogni ambiente, domestico o di lavoro.

	Lt./h	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	Area di erogazione He (mm)	Peso (kg)	Dimensioni L x P x A (mm)
BluSoda 30	30			•	•			276	26	261 x 499 x 418
BluSoda 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Mix	30	•	•		•			276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30	30			•	•	•		276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30	30			•	•			276	26	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30	30			•	•	•		276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30	30			•	•			276	25	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	•		•	•			276	28	261 x 499 x 418
BluSoda 45	45			•	•			329	29	318 x 499 x 470
BluSoda 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Mix	45	•	•		•			329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45	45			•	•	•		329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•		329	35	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45	45			•	•			329	29	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45	45			•	•	•		329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•		329	35	318 x 499 x 470

OPTIONAL

Filtri in linea

- Filtro + Testata
- UVC Led In

Filtri in uscita

- Blufire
- oppure
- UVC Led OUT
- oppure
- Nano Silver Pipe (di serie nella versione TOUCH FREE)

Altro

- Bluprotection

- Vaschetta Cup Rest
- Riduttore di pressione acqua
- Riduttore di pressione CO_2 ad un manometro (solo per modelli Fizz)
- Contalitri digitale incrementale 6000R
  oppure
  Contalitri digitale decrementale 8000T
- BluSoda Cabinet 30
- BluSoda Black Cabinet 30
- BluSoda Cabinet 45
- BluSoda Black Cabinet 45
- Tanica 5 lt. con allarme di riempimento (abbinabile con BluSoda Cabinet 30 e BluSoda Cabinet 45)

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA	BluSoda 30 Fizz BluSoda Black 30 Fizz BluSoda Mix 30 Fizz BluSoda Plus 30 Fizz BluSoda Touch Free 30 Fizz	BluSoda 45 Fizz BluSoda Black 45 Fizz BluSoda Mix 45 Fizz BluSoda Plus 45 Fizz	BluSoda Hot 30 Fizz BluSoda Black Hot 30 Fizz	BluSoda Hot 45 Fizz BluSoda Black Hot 45 Fizz
Capacità di raffreddamento	30 (Lt/h.)	45 (Lt/h.)	30 - 8 (Lt/h.)	45 - 8 (Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Tecnologia di raffreddamento	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling	Dry Cooling
Serpentina acqua fredda	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Max. temperatura acqua calda	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%
Capacità caldaia	-	-	1 Lt.	1 Lt.
Raffreddamento	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	Sì	Sì	Sì	Sì
Gas refrigerante	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Pompa di carbonazione professionale	a membrana	a membrana	a membrana	a membrana
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	230 W	300 W	810 W	820 W
Assorbimento Max	1 A	1.3 A	3,8 A	3,75 A
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materiali	Parti in robusto acciaio inox	Parti in robusto acciaio inox	Parti in robusto acciaio inox	Parti in robusto acciaio inox

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C

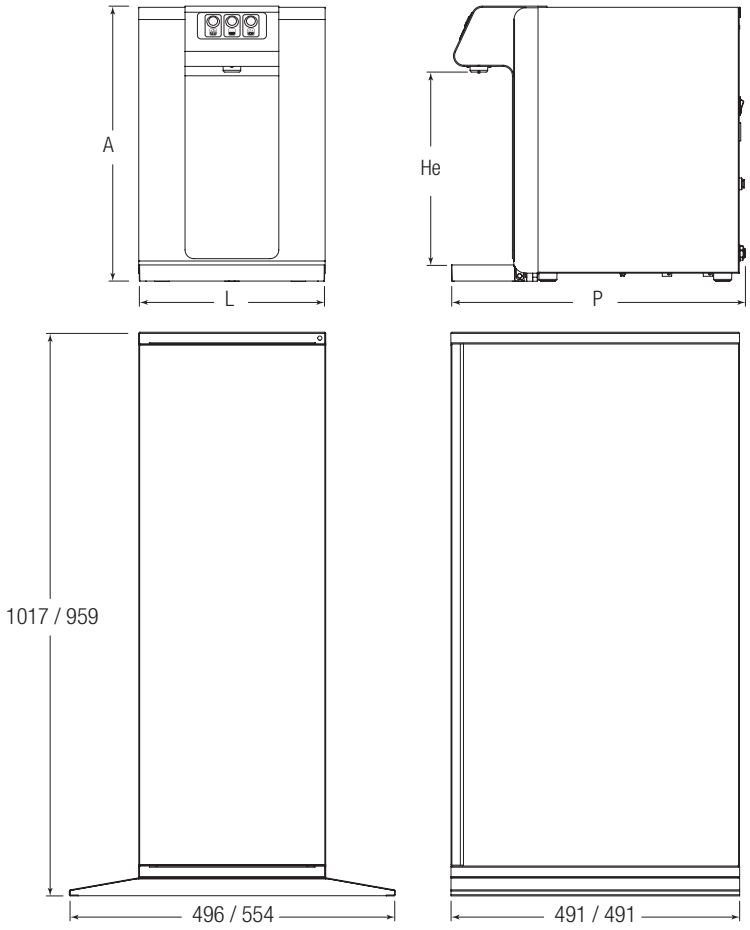

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com