IT

HYDRAZON

blupure

ALWAYS COOLER

HYDRAZON

15 lt/h | 45 lt/h | Gas R600 | Gas R290 | BDC | Dry Cooling | Touch Free

UNA FONTE DI BUONA ACQUA PER L'UFFICIO, NON È SOLO UNA QUESTIONE DI COMODITÀ, MA ANCHE DI BENESSERE.

Moderno ed elegante, si inserisce con stile in ogni ambiente.

Efficiente nelle prestazioni e semplice nelle funzioni, può erogare fino a 4 diverse tipologie d'acqua.
HYDRAZON è la soluzione perfetta per ogni ufficio e luogo di lavoro.

Comandi di erogazione

I pulsanti a led permettono l'erogazione di acqua fredda liscia, leggermente gassata, gassata, a temperatura ambiente e calda perfetta per preparare thè e tisane.
Nella versione Hot infatti, Hydrazon ha 8 litri/ora di acqua calda a disposizione per preparare bevande calde anche sul luogo di lavoro.

Spazio extra per bombola di CO_2

All'interno delle versioni Fizz di Hydrazon può essere installata una bombola da 4 o 6 kg con dimensioni massime A x øB (mm) 400 x 100.

Touch Free

I comandi dei modelli Hydrazon Touch Free sono azionati grazie alla prossimità capacitiva: per erogare basta posizionare il dito a 1,5 cm di distanza dal pannello e mantenerlo fino a fine erogazione. Allontanando il dito, l'erogazione si interrompe automaticamente.

Bicchieri

Un pratico dispenser integrato di bicchieri ecologici in carta riciclabile completano il design di Hydrazon.

Natural Gas
Una scelta ecologica,
con il vantaggio di una maggiore
silenziosità del compressore.

Energy Saving
Il funzionamento in stand-by
della macchina riduce
i consumi energetici del 75%.

La comodità di avere sempre
a disposizione acqua liscia
fredda, a temperatura ambiente,
gassata, leggermente gassata
o alla temperatura perfetta
per tisane e thè,
sempre a disposizione.
Anche nel luogo di lavoro.

La zona di erogazione
è alta ben 28 cm,
permettendo l'inserimento
anche di bottiglie
e borracce.
È inoltre illuminata a led
e dispone di un vassoio
antigoccia completo
di allarme e scarico
opzionale.

Disponibile spazio extra
interno per ospitare
la bombola di CO_2
da 4 o 6 kg.

	Lt./h	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Area di erogazione He (mm)	Peso (kg)	Dimensioni L x P x A (mm)
Hydrazon 15	15			•	•		280	21	351 x 416 x 1120
Hydrazon 15 Fizz	15	•	•	•	•		280	24	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot 15	15			•	•	•	280	26	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	280	30	351 x 416 x 1120
Hydrazon Touch Free 15	15			•	•		280	21	351 x 416 x 1120
Hydrazon Touch Free 15 Fizz	15	•		•	•		280	26	351 x 416 x 1120
Hydrazon Hot Touch Free 15	15			•	•	•	280	26	351 x 416 x 1120
Hydrazon 45	45			•	•		280	32	351 x 416 x 1120
Hydrazon 45 Fizz	45	•	•	•	•		280	36	351 x 416 x 1120

OPTIONAL

Filtri in linea

- Filtro + Testata
- UVC Led In

Filtri in uscita

- Blufire
- oppure
- UVC Led OUT
- oppure
- Nano Silver Pipe (di serie nei modelli Touch Free)

Altro

- Portabicchieri
- Riduttore di pressione acqua
- Spazio extra bombola CO_2 4-6 Kg (solo per modelli Fizz da 15 lt/h)
- Riduttore di pressione CO_2 ad un manometro (solo per modelli Fizz)
- Bluprotection
- Contalitri digitale incrementale 6000R
- oppure
- Contalitri digitale decrementale 8000T

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.

SCHEDA TECNICA	Hydrazon Touch Free 15	Hydrazon 15 Fizz Hydrazon Touch Free 15 Fizz	Hydrazon Hot 15 Hydrazon Hot Touch Free 15	Hydrazon Hot 15 Fizz	Hydrazon 45	Hydrazon 45 Fizz
Capacità di raffreddamento	15 (Lt/h.)	15 (Lt/h.)	15-8 (Lt/h.)	15-8 (Lt/h.)	45 (Lt/h.)	45 (Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C
Tecnologia di raffreddamento	BDC	BDC	BDC	BDC	Dry Cooling	Dry Cooling
Temperatura max acqua calda	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%	-	-
Caldaia AISI 304 1000 W	-	-	1,5 Lt.	1,5 Lt.	-	-
Condensatore ad aria ventilato	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Gas refrigerante	R600	R600	R600	R600	R290	R290
Pompa di carbonazione professionale	-	a membrana	-	a membrana	a membrana	a membrana
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	100 W	180 W	1080 W	1160 W	300 W	300 W
Assorbimento Max	0,4 A	0,8 A	4,7 A	5 A	1,3 A	1,3 A
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C Max 32°C	Min 16°C Max 32°C	Min 16°C Max 32°C	Min 16°C Max 32°C	Min 16°C Max 32°C	Min 16°C Max 32°C
Materiali	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell'acqua in entrata di 20°C

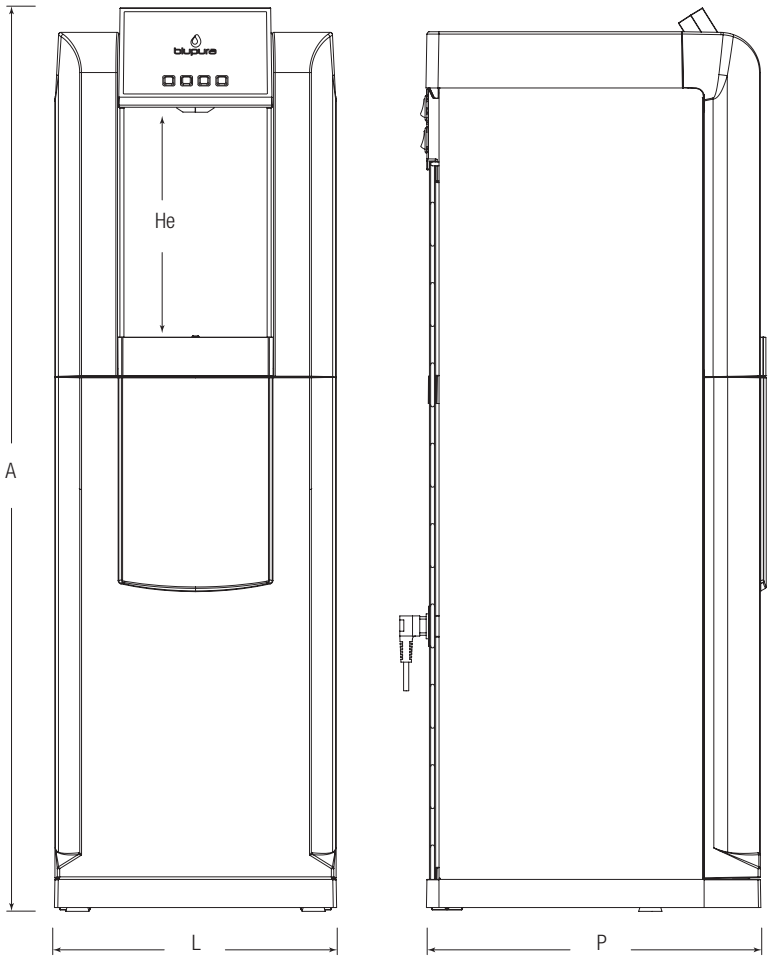

blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com